ARCOBALENO

ARCODECOR.RU

ARCOBALENO

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАТАЛОГ

◆

ДЕКОРАТИВНЫЕ
ШТУКАТУРКИ И КРАСКИ

ЛЕССИРУЮЩИЕ
МАТЕРИАЛЫ

ГРУНТЫ

ARCOBALENO — ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ,
КОТОРЫЕ ПРЕВРАЩАЮТ РЕМОНТ В ВОЗМОЖНОСТЬ
ТВОРИТЬ С УДОВОЛЬСТВИЕМ

СОДЕРЖАНИЕ

Art Beton • 7

Stucco Veneziano • 9

Perline • 11

Provence • 13

Jacquard • 15

Bellissimo • 17

Fantasia • 19

Pelle • 21

Safari • 23

Velours • 25

Sabbia di Luna • 27

Travertino • 29

Plastica-Decoro • 31

Stucco in Rilievo • 33

La Lucentezza • 37

Veletta • 38

Crystal • 39

Barriera • 40

Colore Struttura • 43

Primer • 44

Colore • 45

ДЕКОРАТИВНЫЕ КРАСКИ И ШТУКАТУРКИ

Art Beton

Stucco Veneziano

Perline

Provence

Jacquard

Bellissimo

Fantasia

Pelle

Safari

Velours

Sabbia di Luna

Travertino

Plastica-Decoro

Stucco in Rilievo

ART-BETON

ШТУКАТУРКА С ЭФФЕКТОМ БЕТОНА

Декоративная штукатурка для создания покрытий, имитирующих необработанный или шлифованный бетон.

Возможно нанесение шпателем, валиком или кельмой. Колеруется водоразбавляемыми колеровочными пастами.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Легко наносится и реставрируется
- Обладает высокой адгезией
- Скрывает мелкие дефекты стен
- Высокопрочная
- Высокая стойкость покрытия к мытью
- Без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна
- Безвредна для здоровья и окружающей среды

РАСХОД:

~1 м^2/кг
при стандартном нанесении

ФАСОВКА:

1 кг; 4 кг; 12 кг

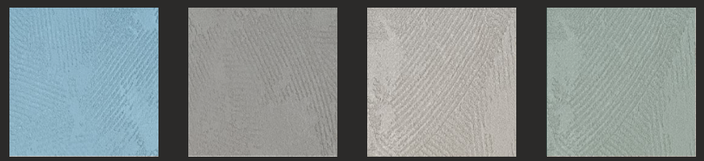

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Наносить на прочные, сухие и чистые поверхности, предварительно обработанные стабилизирующей пропиткой Primer. Нанести один слой структурного грунта с высокой укрывистостью COLORE STRUTTURA, заколерованного в цвет покрытия. Последующие слои наносить после полного высыхания покрытия.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

01 Декоративную штукатурку ART-BETON нанести с помощью кельмы равномерным тонким слоем.

02 Не дожидаясь высыхания, с помощью велюрового валика создать шагрень на всей поверхности.

03 Дать материалу немного подсохнуть и с помощью кельмы пригладить всю поверхность.

04 После полного высыхания первого слоя, при желании, можно нанести второй аналогичным способом.

05 Для дополнительной защиты рекомендуем использовать лаки VELETTA или BARRIERA.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

Сразу после использования удалить остатки материала, вымыть инструмент тёплой водой и высушить.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ:

Пропитка Primer

Структурный грунт Colore Struttura

Воск La Lucentezza

Лак Velletta

Защитный лак Barriera

Шпатель

Кельма

Валик

ЛОС: менее 1%

Время высыхания: 1 час, при t=+20 °С и влажности 65%.

Разбавитель: вода

Атмосферостойкость: наружные и внутренние работы

Плотность: 1,75 г/л

Фракция,макс. зерно: 0,2 мм

Срок годности: 24 месяца

Состав: микронизированный мрамор, микронизированный доломит, стирол-акриловая дисперсия, вода, диоксид титана, целевые добавки.

ТУ/Сертификаты:
ТУ 20.30.11-046-49075239-2020

Условия хранения и транспортировки: в плотно закрытой оригинальной таре при температуре от +5°С до +30°С, избегать попадания прямых солнечных лучей, не допускать замораживания.

LOFT

ARCOBALENO

ШТУКАТУРКА С ЭФФЕКТОМ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЦЕМЕНТА

Декоративная штукатурка для создания фактур, имитирующих гладкий бетон или микроцемент.

Возможно нанесение шпателем, валиком или кельмой. Колеруется водоразбавляемыми колеровочными пастами.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Легко наносится и реставрируется
- Обладает высокой адгезией
- Скрывает мелкие дефекты стен
- Высокопрочная
- Без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна
- Безвредна для здоровья и окружающей среды

РАСХОД:

~1 м²/кг
при стандартном нанесении

ФАСОВКА:

1 кг; 4 кг; 12 кг

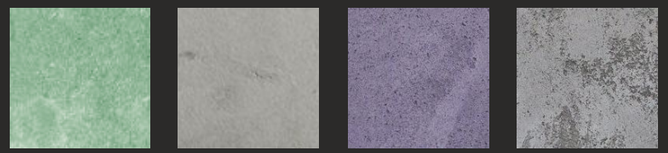

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Наносить на прочные, сухие и чистые поверхности, предварительно обработанные стабилизирующей пропиткой Primer. Нанести один слой структурного грунта с высокой укрывистостью COLORE STRUTTURA, заколерованного в цвет покрытия. Последующие слои наносить после полного высыхания покрытия.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

01 Декоративную штукатурку LOFT нанести с помощью кельмы равномерным тонким слоем.

02 После полного высыхания первого слоя с помощью кельмы нанести штукатурку LOFT хаотичными движениями на отлип, формируя рисунок

03 Дать материалу немного подсохнуть и пригладить его.

04 Для дополнительной защиты рекомендуем использовать лаки VELETTA или BARRIERA.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

Сразу после использования удалить остатки материала, вымыть инструмент тёплой водой и высушить.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ:

Пропитка Primer

Структурный грунт Colore Struttura

Воск La Lucentezza

Лак Velletta

Защитный лак Barriera

Шпатель

Кельма

Валик

ЛОС: 1%

Время высыхания: 1 час, при t=+20 °С и влажности 65%.

Разбавитель: вода

Атмосферостойкость: внутренние работы

Плотность: 1,75 г/л

Фракция,макс. зерно: 0,1 мм

Срок годности: 24 месяца

Состав: микронизированный мрамор, стирол-акриловая дисперсия, диоксид титана, вода, целевые добавки.

ТУ/Сертификаты: ТУ 20.30.11-046-49075239-2020

Условия хранения и транспортировки: в плотно закрытой оригинальной таре при температуре от +5°С до +30°С, избегать попадания прямых солнечных лучей, не допускать замораживания.

STUCCO VENEZIANO

ARCOBALENO

ВЕНЕЦИАНСКАЯ ШТУКАТУРКА

Декоративная штукатурка для создания фактуры, имитирующей античный полированный итальянский мрамор.

Возможно нанесение кельмой или шпателем. Колеруется водоразбавляемыми колеровочными пастами.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Легко наносится
- Обладает высокой адгезией
- Высокая стойкость покрытия к мытью
- Увеличенное открытое время
- Глянцуется
- Без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна
- Безвредна для здоровья и окружающей среды
- Выпускается в двух базах

РАСХОД:

~2 м²/кг
при стандартном нанесении

ФАСОВКА:

4 кг; 14 кг

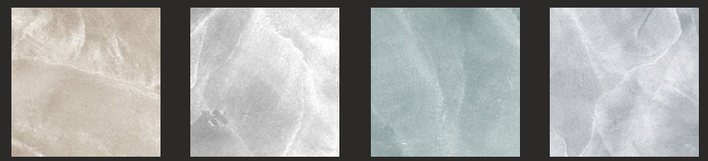

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Наносить на прочные, сухие и чистые поверхности, предварительно обработанные стабилизирующей пропиткой Primer. Нанести один слой грунт-краски с высокой укрывистостью COLORE, заколерованной в цвет покрытия. Последующие слои наносить после полного высыхания краски.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

01 Штукатурку STUCCO VENEZIANO нанести венецианским шпателем или кельмой, тонким слоем, мелкими мазками «на сдир».

02 После полного высыхания первого слоя нанести второй слой и так же последующие, всего 3-4 слоя до достижения желаемого эффекта глубины.

03 После полного высыхания покрытия нанести кельмой воск La Lucentezza.

04 Дождавшись полного высыхания воска, заглянцевать покрытие до достижения желаемого блеска.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

Сразу после использования удалить остатки материала, вымыть инструмент тёплой водой и высушить.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ:

Пропитка Primer

Грунт-краска Colore

Воск La Lucentezza

Лак Velletta

Защитный лак Barriera

Венецианский шпатель

Кельма

ЛОС: менее 1%

Время высыхания: 1 час, при t=+20 °С и влажности 65%.

Разбавитель: вода

Атмосферостойкость: наружные и внутренние работы

Плотность: 1,60 г/л

Фракция,макс. зерно: 0,05 мм

Срок годности: 24 месяца

Состав: микронизированный доломит, акриловая дисперсия, тальк, вода, диоксид титана, целевые добавки.

ТУ/Сертификаты:
ТУ 20.30.11-046-49075239-2020

Условия хранения и транспортировки: в плотно закрытой оригинальной таре при температуре от +5°С до +30°С, избегать попадания прямых солнечных лучей, не допускать замораживания.

PERLINE

ARCOBALENO

ШТУКАТУРКА С ЭФФЕКТОМ МИКРОБИСЕРА

Декоративная штукатурка для создания покрытий с эффектом микробисера.

Возможно нанесение кистью или губкой. Колеруется водоразбавляемыми колеровочными пастами.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Грязеотталкивающая добавка в составе
- Небольшой расход
- Безвредная для здоровья и окружающей среды
- Легко наносится
- Микросферы создают приятный тактильный эффект
- Высокая стойкость покрытия к мытью

РАСХОД:

~7 м²/л
при стандартном нанесении

ФАСОВКА:

0,9л; 2,7л.

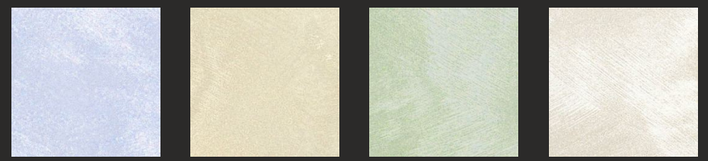

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Наносить на прочные, сухие и чистые поверхности, предварительно обработанные стабилизирующей пропиткой Primer. Нанести один слой грунт-краски с высокой укрывистостью COLORE, заколерованной в цвет покрытия. Последующие слои наносить после полного высыхания краски.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

Покрытие «Микробисер»

01 Штукатурку PERLINE нанести кистью с натуральной щетиной тонкими хаотичными мазками, создавая легкое ровное покрытие.

02 Затем, с помощью губки или сухой чистой мягкой кисти разнонаправленными движениями сформировать желаемый узор.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

Сразу после использования удалить остатки материала, вымыть инструмент тёплой водой и высушить.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ:

Пропитка Primer

Грунт-краска Colore



Губка

Кисть

ЛОС: менее 1%

Время высыхания: 1 час, при t=+20 °С и влажности 65%.

Разбавитель: вода

Атмосферостойкость: внутренние работы

Плотность: 1 г/л

Фракция,макс. зерно: 0,1 мм

Срок годности: 24 месяца

Состав: полимерные микросферы, акриловая дисперсия, вода, неорганический эффектный пигмент, целевые добавки.

ТУ/Сертификаты: ТУ 20.30.11-046-49075239-2020

Условия хранения и транспортировки: в плотно закрытой оригинальной таре при температуре от +5°С до +30°С, избегать попадания прямых солнечных лучей, не допускать замораживания.

PROVENCE

ARCOBALENO

ФАКТУРНАЯ ШТУКАТУРКА

Декоративная штукатурка для создания рельефных покрытий, таких как дерево, сланец, песчаник, ракушечник.

Возможно нанесение шпателем или кельмой. Колеруется водоразбавляемыми колеровочными пастами.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Легко наносится
- Обладает высокой адгезией
- Скрывает мелкие дефекты стен
- Пластичная
- Высокая стойкость покрытия к мытью
- Без запаха, не токсичная, пожаровзрывобезопасна
- Сильно армирована целлюлозной фиброй
- Безвредна для здоровья и окружающей среды

РАСХОД:

~1 м^2/кг
при стандартном нанесении

ФАСОВКА:

1кг; 3кг; 10кг.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Наносить на прочные, сухие и чистые поверхности, предварительно обработанные стабилизирующей пропиткой Primer. Нанести один слой структурного грунта с высокой укрывистостью COLORE STRUTTURA, заколерованного в цвет покрытия. Последующие слои наносить после полного высыхания покрытия.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

01 Фактурную штукатурку PROVENCE нанести венецианской кельмой разнонаправленными движениями, создавая небольшие наплывы.

02 После полного высыхания абразивной губкой удалить все шероховатости, добавляя плавности линиям покрытия.

03 Нанести валиком колерованный воск LA LUCENTEZZA и резиновым шпателем загладить его, удаляя излишки. Таким образом подчеркнуть рельеф фактуры.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

Сразу после использования удалить остатки материала, вымыть инструмент тёплой водой и высушить.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ:

Пропитка Primer

Структурный грунт Colore Struttura

Воск La Lucentezza

Лак Velletta

Защитный лак Barriera

Венецианский шпатель

Кельма

Абразивная губка

ЛОС: менее 1%

Время высыхания: 12 часов, при t=+20 °C и влажности 65%.

Разбавитель: вода

Атмосферостойкость: внутренние работы

Плотность: 1,45 г/л

Фракция,макс. зерно: 0,05 мм

Срок годности: 24 месяца

Состав: фракционированный мрамор, вода, стирол-акриловая дисперсия, целлюлозные волокна, диоксид титана, целевые добавки.

ТУ/Сертификаты:
ТУ 20.30.11-046-49075239-2020

Условия хранения и транспортировки: в плотно закрытой оригинальной таре при температуре от +5°C до +30°C, избегать попадания прямых солнечных лучей, не допускать замораживания.

JACQUARD

ARCOBALENO

КРАСКА С ЭФФЕКТОМ ТКАНИ ЖАККАРД

Для создания тонкого рельефного покрытия с мягким мерцающим сиянием.

Возможно нанесение кистью, валиком или кельмой. Колеруется водоразбавляемыми колеровочными пастами.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Легко наносится
- Исключительная износостойкость
- Увеличенное открытое время
- Обладает высокой адгезией
- Высокая стойкость покрытия к мытью
- Без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна
- Безвредна для здоровья и окружающей среды

РАСХОД:

~6 м²/л
при стандартном нанесении

ФАСОВКА:

0,9л; 2,7л; 9л.

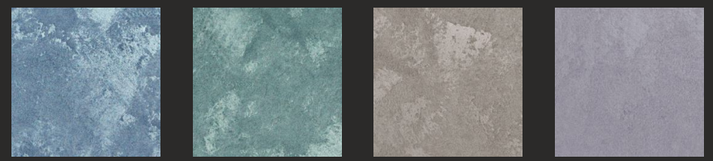

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Наносить на прочные, сухие и чистые поверхности, предварительно обработанные стабилизирующей пропиткой Primer. Нанести один слой грунт-краски с высокой укрывистостью COLORE, заколерованной в цвет покрытия. Последующие слои наносить после полного высыхания краски.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

01 Краску JACQUARD нанести декоративной кистью с натуральной щетиной хаотичными мазками.

02 Затем, слегка касаясь покрытия, венецианской кельмой или пластиковой шпателеттой разнонаправленными движениями пригладить его.

Для придания покрытию водостойких свойств финишным слоем рекомендуем использовать защитный лак BARRIERA.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

Сразу после использования удалить остатки материала, вымыть инструмент тёплой водой и высушить.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ:

Пропитка Primer

Грунт-краска Colore

Защитный лак Barriera


Шпателетта

Кельма

Кисть

Валик

ЛОС: менее 2%

Время высыхания: 12 часов, при t=+20 °C и влажности 65%.

Разбавитель: вода

Атмосферостойкость: внутренние работы

Плотность: 1,05 г/л

Фракция,макс. зерно: 0,01 мм

Срок годности: 24 месяца

Состав: вода, акриловая диспресия, неорганический эффектный пигмент, целлюлозные волокна, целевые добавки.

ТУ/Сертификаты:
ТУ 20.30.11-047-49075239-2020

Условия хранения и транспортировки: в плотно закрытой оригинальной таре при температуре от +5°С до +30°С, избегать попадания прямых солнечных лучей, не допускать замораживания.

BELLISSIMO

ARCOBALENO

КРАСКА С ЭФФЕКТОМ ШЕЛКОВОЙ ТКАНИ С ЖЕМЧУЖНЫМ БЛЕСКОМ

Для создания тонкого покрытия, имитирующего шелковую ткань с жемчужным блеском.

Возможно нанесение кистью, валиком, шпателем или кельмой. Колеруется водоразбавляемыми колеровочными пастами.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Образует прочное, эластичное, паропроницаемое (дышащее) покрытие
- Легко наносится
- Микросферы создают приятный тактильный эффект
- Обладает высокой адгезией
- Увеличенное открытое время
- Без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна
- Безвредна для здоровья и окружающей среды

РАСХОД:

~10 м²/л
при стандартном нанесении

ФАСОВКА:

0,9л; 2,7л

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Наносить на прочные, сухие и чистые поверхности, предварительно обработанные стабилизирующей пропиткой Primer. Нанести один слой грунт-краски с высокой укрывистостью COLORE, заколерованной в цвет покрытия. Последующие слои наносить после полного высыхания краски.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

Покрытие «Классика»

01 Краску BELLISSIMO нанести валиком равномерным тонким слоем

02 После полного высыхания первого слоя нанести второй и венецианской кельмой хаотичными мазками сформировать рисунок покрытия.

Покрытие «Вьюжка»

01 Краску BELLISSIMO нанести валиком равномерным тонким слоем.

02 После полного высыхания первого слоя нанести второй слой и круглой кельмой круговыми движениями сформировать рисунок покрытия.

03 Не дожидаясь полного высыхания, венецианской кельмой загладить покрытие разнонаправленными движениями, создавая эффект переливов.

Для придания покрытию водостойких свойств финишным слоем рекомендуем использовать защитный лак BARRIERA.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

Сразу после использования удалить остатки материала, вымыть инструмент тёплой водой и высушить.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ:

Пропитка Primer

Грунт-краска Colore

Защитный лак Barriera

Кельма

Круглая кельма

Валик

ЛОС: менее 2%

Время высыхания: 1 час, при t=+20 °С и влажности 65%.

Разбавитель: вода

Атмосферостойкость: внутренние работы

Плотность: 1,15 г/л

Фракция,макс. зерно: 0,03 мм

Срок годности: 24 месяца

Состав: вода, акриловая дисперсия, неорганический эффектный пигмент, полимерные микросферы, целевые добавки.

ТУ/Сертификаты:
ТУ 20.30.11-047-49075239-2020

Условия хранения и транспортировки: в плотно закрытой оригинальной таре при температуре от +5°С до +30°С, избегать попадания прямых солнечных лучей, не допускать замораживания.

FANTASIA

КРАСКА С ЭФФЕКТОМ ШЕЛКОВОЙ ТКАНИ

Для создания фактуры с визуальным и тактильным эффектом шелковой ткани

Возможно нанесение кистью, валиком, шпателем или кельмой. Колеруется водоразбавляемыми колеровочными пастами.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Легко наносится
- Увеличенное открытое время
- Обладает высокой адгезией
- Высокая стойкость покрытия к мытью
- 4 базы: перламутр, золото, медь, бронза
- Без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна
- Безвредна для здоровья и окружающей среды

РАСХОД:

~10 м²/л
при стандартном нанесении

ФАСОВКА:

0,9л; 2,7л

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Наносить на прочные, сухие и чистые поверхности, предварительно обработанные стабилизирующей пропиткой Primer. Нанести один слой грунт-краски с высокой укрывистостью COLORE, заколерованной в цвет покрытия. Последующие слои наносить после полного высыхания краски.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

Покрытие «Классика»

01 Краску FANTASIA нанести валиком равномерным тонким слоем.

02 После полного высыхания первого слоя нанести второй и венецианской кельмой хаотичными мазками сформировать рисунок покрытия.

Покрытие «Вьюжка»

01 Краску FANTASIA нанести валиком равномерным тонким слоем.

02 После полного высыхания первого слоя нанести второй слой и круглой кельмой круговыми движениями сформировать рисунок покрытия.

03 Не дожидаясь полного высыхания венецианской кельмой загладить покрытие разнонаправленными движениями, создавая эффект переливов.

Для придания покрытию водостойких свойств финишным слоем рекомендуем использовать защитный лак BARRIERA.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

Сразу после использования удалить остатки материала, вымыть инструмент тёплой водой и высушить.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ:

Пропитка Primer

Грунт-краска Colore

Защитный лак Barriera

Кельма

Круглая кельма

Валик

ЛОС: менее 2%

Время высыхания: 1 час, при t=+20 °C и влажности 65%.

Разбавитель: вода

Атмосферостойкость: наружные и внутренние работы

Плотность: 1,25 г/л

Фракция,макс. зерно: 0,05 мм

Срок годности: 24 месяца

Состав: вода, акриловая дисперсия, микронизированный доломит, неорганический эффектный пигмент, целевые добавки.

ТУ/Сертификаты: ТУ 20.30.11-047-49075239-2020

Условия хранения и транспортировки: в плотно закрытой оригинальной таре при температуре от +5°С до +30°С, избегать попадания прямых солнечных лучей, не допускать замораживания.

PELLE

КРАСКА С ЭФФЕКТОМ ЗАМШИ

Для создания декоративных покрытий, имитирующих замшу.

ARCOBALENO

Возможно нанесение кистью, валиком или кельмой. Колеруется водоразбавляемыми колеровочными пастами.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Образует прочное, эластичное, паропроницаемое (дышащее) покрытие
- Легко наносится
- Микросферы создают приятный тактильный эффект
- Обладает высокой адгезией
- Без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна
- Безвредна для здоровья и окружающей среды

РАСХОД:

~9 м²/л
при стандартном нанесении

ФАСОВКА:

0,9л; 2,7л

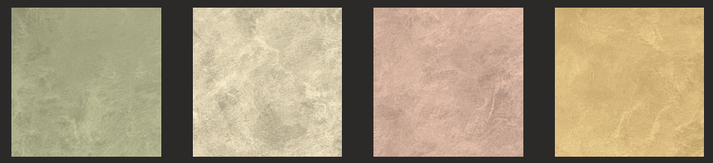

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Наносить на прочные, сухие и чистые поверхности, предварительно обработанные стабилизирующей пропиткой Primer. Нанести один слой грунт-краски с высокой укрывистостью COLORE, заколерованной в цвет покрытия. Последующие слои наносить после полного высыхания краски.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

Покрытие «Замша» (кельма)

01 Краску PELLE нанести венецианской кельмой хаотичными мазками, формируя рисунок.

02 После высыхания первого слоя, нанести второй слой материала и сформировать окончательный рисунок покрытия

Покрытие «Замша» (кисть)

01 Краску PELLE нанести с помощью декоративной кисти с натуральной щетиной хаотичными мазками.

02 Не дожидаясь полного высыхания материала сухой кистью разнонаправленными движениями разогнать материал, формируя рисунок.

03 После высыхания первого слоя, вторым слоем (как описано в п. 1,2) нанести материал и сформировать окончательный рисунок покрытия.

Для придания покрытию водостойких свойств финишным слоем рекомендуем использовать защитный лак BARRIERA.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

Сразу после использования удалить остатки материала, вымыть инструмент тёплой водой и высушить.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ:

Пропитка Primer

Грунт-краска Colore

Защитный лак Barriera

Кельма

Кисть

Валик

ЛОС: менее 2%

Время высыхания: 1 час, при t=+20 °С и влажности 65%.

Разбавитель: вода

Атмосферостойкость: внутренние работы

Плотность: 1,05 г/л

Фракция,макс. зерно: 0,03 мм

Срок годности: 24 месяца

Состав: вода, акриловая дисперсия, полимерные микросферы, целевые добавки.

ТУ/Сертификаты:
ТУ 20.30.11-047-49075239-2020

Условия хранения и транспортировки: в плотно закрытой оригинальной таре при температуре от +5°С до +30°С, избегать попадания прямых солнечных лучей, не допускать замораживания

SAFARI

ARCOBALENO

КРАСКА С ЭФФЕКТОМ МЯГКОЙ КОЖИ

Для создания тонкослойного покрытия, визуально и тактильно передающего эффект натуральной кожи.

Возможно нанесение кистью, валиком или кельмой. Колеруется водоразбавляемыми колеровочными пастами.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Образует прочное, эластичное, паропроницаемое (дышащее) покрытие
- Легко наносится
- Микросферы создают приятный тактильный эффект
- Обладает высокой адгезией
- Без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна
- Безвредна для здоровья и окружающей среды

РАСХОД:

~8 м²/л
при стандартном нанесении

ФАСОВКА:

0,9л; 2,7л

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Наносить на прочные, сухие и чистые поверхности, предварительно обработанные стабилизирующей пропиткой Primer. Нанести один слой грунт-краски с высокой укрывистостью COLORE, заколерованной в цвет покрытия. Последующие слои наносить после полного высыхания краски.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

Покрытие «Кожа»

01 Краску Safari нанести с помощью велюрового валика (ворс 12 мм) очень короткими разнонаправленными движениями, стараясь формировать равномерный слой.

02 Не дожидаясь высыхания, с помощью кельмы легко пригладить.

03 После высыхания первого слоя (как описано в п. 01-02) нанести второй слой материала и сформировать окончательный рисунок покрытия.

Покрытие «Нубук»

01 Краску Safari нанести с помощью велюрового валика (ворс 12 мм) очень короткими разнонаправленными движениями, стараясь формировать равномерный слой.

02 После высыхания первого слоя с помощью мелкозернистой абразивной губки легкими движениями пригладить шагрень.

03 После высыхания первого слоя (как описано в п. 01-02) нанести второй слой материала и сформировать окончательный рисунок покрытия.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

Сразу после использования удалить остатки материала, вымыть инструмент тёплой водой и высушить.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ:

Пропитка Primer

Грунт-краска Colore

Защитный лак Barriera

Кельма

Кисть

Валик


Абразивная губка

ЛОС: менее 2%

Время высыхания: 1 час, при t=+20 °С и влажности 65%.

Разбавитель: вода

Атмосферостойкость: внутренние работы

Плотность: 0,8 г/л

Фракция,макс. зерно: 0,03 мм

Срок годности: 24 месяца

Состав: вода, акриловая дисперсия, полимерные микросферы, целевые добавки.

ТУ/Сертификаты:
ТУ 20.30.11-047-49075239-2020

Условия хранения и транспортировки: в плотно закрытой оригинальной таре при температуре от +5°С до +30°С, избегать попадания прямых солнечных лучей, не допускать замораживания.

VELOURS

ARCOBALENO

КРАСКА С ЭФФЕКТОМ
МАТОВОЙ ШЕЛКОВОЙ ТКАНИ

Для создания декоративных покрытий с эффектом матового шелка.

Возможно нанесение шпателем валиком, или кельмой. Колеруется водоразбавляемыми колеровочными пастами.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Легко наносится
- Увеличенное открытое время
- Обладает высокой адгезией
- Высокая стойкость покрытия к мытью
- Без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна
- Безвредна для здоровья и окружающей среды

РАСХОД:

~7 м²/л
при стандартном нанесении

ФАСОВКА:

0,9л; 2,7л

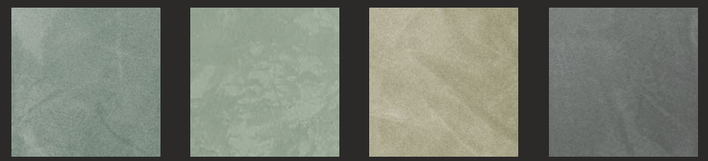

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Наносить на прочные, сухие и чистые поверхности, предварительно обработанные стабилизирующей пропиткой Primer. Нанести один слой грунт-краски с высокой укрывистостью COLORE, заколерованной в цвет покрытия. Последующие слои наносить после полного высыхания краски.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

Покрытие «Неоклассика»

01 Краску VELOURS нанести венецианским шпателем на поверхность хаотичными мазками, сразу формируя рисунок покрытия.

02 Покрытие из матового шелка VELOURS служит идеальной основой для различных трафаретных техник.

03 Для придания покрытию водостойких свойств финишным слоем рекомендуем использовать защитный лак BARRIERA.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

Сразу после использования удалить остатки материала, вымыть инструмент тёплой водой и высушить.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ:

Пропитка Primer

Грунт-краска Colore

Защитный лак Barriera

Кельма

Венецианский шпатель

Валик

ЛОС: менее 2%

Время высыхания: 1 час, при t=+20 °С и влажности 65%.

Разбавитель: вода

Атмосферостойкость: наружные и внутренние работы

Плотность: 1,45 г/л

Фракция,макс. зерно: 0,1 мм

Срок годности: 24 месяца

Состав: микронизированный мрамор, акриловая дисперсия, вода, неорганический эффектный пигмент, диоксид титана, целевые добавки.

ТУ/Сертификаты: ТУ 20.30.11-047-49075239-2020

Условия хранения и транспортировки: в плотно закрытой оригинальной таре при температуре от +5°С до +30°С, избегать попадания прямых солнечных лучей, не допускать замораживания.

SABBIA DI LUNA

ARCOBALENO

КРАСКА С ЭФФЕКТОМ МЕРЦАЮЩЕГО ПЕСКА

Для создания фактуры с эффектом перламутрового перелива.

Возможно нанесение кистью. Колеруется водоразбавляемыми колеровочными пастами.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Легко наносится
- Увеличенное открытое время
- Обладает высокой адгезией
- Высокая стойкость покрытия к мытью
- Без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна
- Безвредна для здоровья и окружающей среды

РАСХОД:

~7 м²/л
при стандартном нанесении

ФАСОВКА:

0,9л; 2,7л

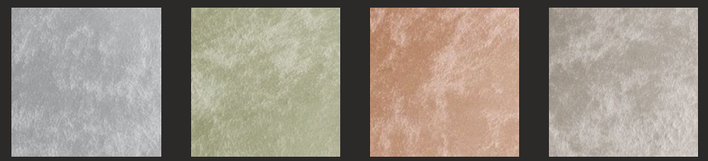

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Наносить на прочные, сухие и чистые поверхности, предварительно обработанные стабилизирующей пропиткой Primer. Нанести один слой грунт-краски с высокой укрывистостью COLORE, заколерованной в цвет покрытия. Последующие слои наносить после полного высыхания краски.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

Покрытие «Дюны»

01 Краску SABBIA DI LUNA нанести с помощью декоративной кисти с натуральной щетиной хаотичными мазками.

02 Не дожидаясь полного высыхания материала сухой кистью разнонаправленными движениями разогнать песок, формируя рисунок покрытия.

Покрытие «Дождь»

01 Краску SABBIA DI LUNA нанести декоративной кистью с натуральной щетиной вертикальными широкими мазками, после чего сухой кистью, так же по вертикали, разогнать песок, формируя рисунок покрытия.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

Сразу после использования удалить остатки материала, вымыть инструмент тёплой водой и высушить.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ:

Пропитка Primer

Грунт-краска Colore

Кисть

ЛОС: менее 2%

Время высыхания: 2 часа, при t=+20 °С и влажности 65%.

Разбавитель: вода

Атмосферостойкость: наружные и внутренние работы

Плотность: 1,25 г/л

Фракция,макс. зерно: 0,15 мм

Срок годности: 24 месяца

Состав: фракционированный мрамор, вода, акриловая дисперсия, неорганический эффектный пигмент, целевые добавки.

ТУ/Сертификаты:
ТУ 20.30.11-047-49075239-2020

Условия хранения и транспортировки: в плотно закрытой оригинальной таре при температуре от +5°С до +30°С, избегать попадания прямых солнечных лучей, не допускать замораживания.

TRAVERTINO

ARCOBALENO

ШТУКАТУРКА С ЭФФЕКТОМ КАМНЯ ТРАВЕРТИН

Для создания покрытий, имитирующих срез натурального камня «травертин» с характерным слоистым рельефом.

Возможно нанесение шпателем или кельмой. Колеруется водоразбавляемыми колеровочными пастами.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Легко наносится
- Обладает высокой адгезией
- Пластичная
- Увеличенное открытое время
- Скрывает мелкие дефекты стен
- Армированная
- Высокая стойкость покрытия к мытью
- Без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна
- Безвредна для здоровья и окружающей среды

РАСХОД:

~0,5 м²/кг
при стандартном нанесении

ФАСОВКА:

1кг; 4кг; 12кг.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Наносить на прочные, сухие и чистые поверхности, предварительно обработанные стабилизирующей пропиткой Primer. Нанести один слой структурного грунта с высокой укрывистостью COLORE STRUTTURA, заколерованного в цвет покрытия. Последующие слои наносить после полного высыхания покрытия.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

Покрытие «Травертин»

01 Грунт COLORE STRUTTURA нанести валиком, чередуя цвета. Задать фон будущему покрытию.

02 После полного высыхания штукатурку TRAVERTINO нанести кельмой на сдир в горизонтальном направлении. Миксуя цвета, создать эффект градиента и сформировать рисунок покрытия.

03 После полного высыхания нанести валиком (или венецианским шпателем) штукатурку STUCCO VENEZIANO и кельмой загладить покрытие.

04 Нанести валиком Воск LA LUCENTEZZA и после полного высыхания кельмой заглянцевать покрытие до желаемой степени блеска.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

Сразу после использования удалить остатки материала, вымыть инструмент тёплой водой и высушить.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ:

Пропитка Primer

Грунт-краска Colore Struttura

Воск La Lucentezza

Кельма

Венецианский шпатель

Валик

ЛОС: менее 1%

Время высыхания: 6 часов, при t=+20 °С и влажности 65%.

Разбавитель: вода

Атмосферостойкость: наружные и внутренние работы

Плотность: 1,70 г/л

Фракция,макс. зерно: 0,7 мм

Срок годности: 24 месяца

Состав: фракционированный мрамор, микронизированный мрамор, стирол-акриловая дисперсия, вода, диоксид титана, целевые добавки.

ТУ/Сертификаты: ТУ 20.30.11-046-49075239-2020

Условия хранения и транспортировки: в плотно закрытой оригинальной таре при температуре от +5°С до +30°С, избегать попадания прямых солнечных лучей, не допускать замораживания.

PLASTICA-DECORO

ARCOBALENO

ПЛАСТИЧНАЯ
ШТУКАТУРКА

Для создания различных фактур, таких как кожа рептилий, кора дерева, рельеф камня, различных плетений, мозаики и пр.

Возможно нанесение шпателем или кельмой.
Колерується водоразбавляемыми колеровочными пастами.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Легко наносится
- Обладает высокой адгезией
- Скрывает мелкие дефекты стен
- Высокая стойкость покрытия к мытью
- Высокопрочная
- Глянцуется
- Увеличенное открытое время
- Без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна
- Безвредна для здоровья и окружающей среды

РАСХОД:

~2 м²/кг
при стандартном нанесении

ФАСОВКА:

5кг; 14кг.

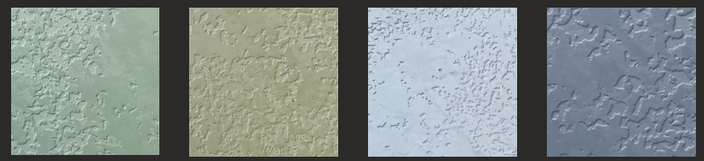

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Наносить на прочные, сухие и чистые поверхности, предварительно обработанные стабилизирующей пропиткой Primer. Нанести один слой грунт-краски с высокой укрывистостью COLORE, заколерованной в цвет покрытия. Последующие слои наносить после полного высыхания краски.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

Покрытие «Антрацит»

01 Штукатурку PLASTICA-DECORO равномерно нанести венецианской кельмой на отлип.

02 Дать материалу немного подсохнуть и пригладить его.

03 Краску BELLISSIMO нанести валиком равномерно по всей поверхности.

04 После полного высыхания валиком нанести второй слой жемчуга и кельмой, разнонаправленными движениями, загладить покрытие, создавая эффект переливов.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

Сразу после использования удалить остатки материала, вымыть инструмент тёплой водой и высушить.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ:

Пропитка Primer

Грунт-краска Colore

Шпатель

Кельма

Валик

ЛОС: менее 1%

Время высыхания: 1 час, при t=+20 °С и влажности 65%.

Разбавитель: вода

Атмосферостойкость: наружные и внутренние работы

Плотность: 1,70 г/л

Фракция,макс. зерно: 0,1 мм

Срок годности: 24 месяца

Состав: микронизированный мрамор, стирол-акриловая дисперсия, вода, диоксид титана, целевые добавки.

ТУ/Сертификаты:
ТУ 20.30.11-046-49075239-2020

Условия хранения и транспортировки: в плотно закрытой оригинальной таре при температуре от +5°С до +30°С, избегать попадания прямых солнечных лучей, не допускать замораживания.

STUCCO IN RILIEVO

ARCOBALENO

СТРУКТУРНАЯ
ШТУКАТУРКА

Для создания рельефных фактур с природной шероховатостью.

Возможно нанесение шпателем или кельмой.
Колеруется водоразбавляемыми колеровочными пастами.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Легко наносится
- Обладает высокой адгезией
- Пластичная
- Скрывает мелкие дефекты стен
- Увеличенное открытое время
- Высокая стойкость покрытия к мытью
- Высокопрочная
- Без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна
- Безвредна для здоровья и окружающей среды

РАСХОД:

~0,5 м²/кг
при стандартном нанесении

ФАСОВКА:

4кг; 12кг.

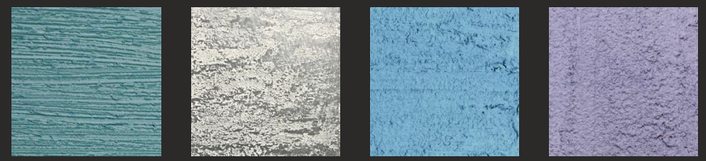

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Наносить на прочные, сухие и чистые поверхности, предварительно обработанные стабилизирующей пропиткой Primer. Нанести один слой структурного грунта с высокой укрывистостью COLORE STRUTTURA, заколерованного в цвет покрытия.
Последующие слои наносить после полного высыхания покрытия.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

Покрытие «Лавовый камень»

01 Штукатурку STUCCO IN RILIEVO нанести кельмой на сдир равномерным слоем.

02 После полного высыхания первого слоя нанести кельмой на отлип второй в горизонтальном направлении. Затем, в том же направлении пригладить материал.

03 После полного высыхания нанести валиком штукатурку STUCCO VENEZIANO и кельмой загладить покрытие.

04 Нанести валиком воск LA LUCENTEZZA и после полного высыхания кельмой заглянцевать покрытие до желаемой степени блеска.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

Сразу после использования удалить остатки материала, вымыть инструмент тёплой водой и высушить.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ:

Пропитка Primer

Грунт-краска Colore

Воск La Lucentezza

Валик

Шпатель

Кельма

ЛОС: менее 2%

Время высыхания: 6 часов, при t=+20 °C и влажности 65%.

Разбавитель: вода

Атмосферостойкость:
наружные и внутренние работы

Плотность: 1,77 г/л

Фракция,макс. зерно:
0,7 мм

Срок годности:
24 месяца

Состав: микронизированный мрамор, фракционированный мрамор, стирол-акриловая дисперсия, диоксид титана, целевые добавки.

ТУ/Сертификаты:
ТУ 20.30.11-046-49075239-2020

Условия хранения и транспортировки:
в плотно закрытой оригинальной таре при температуре от +5°С до +30°С, избегать попадания прямых солнечных лучей, не допускать замораживания.

ЛЕССИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

La Lucentezza

◆

Veletta

◆

Crystal

◆

Barriera

LA LUCENTEZZA

ARCOBALENO

ДЕКОРАТИВНЫЙ ВОСК

Для придания глянца и дополнительной защиты таким декоративным покрытиям как: арт-бетон, венецианская штукатурка, травертин и т.п.
Также рекомендуется для финишной отделки изделий из древесины, покрытых морилкой или антисептиком.

Возможно нанесение кистью, валиком или кельмой. Для достижения глянца рекомендуется использовать кельму или насадку для полировки. Колеруется водоразбавляемыми колеровочными пастами.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Придает покрытию водоотталкивающие свойства
- Легко наносится
- Выдерживает многократную влажную уборку
- Без запаха, не токсичен, пожаровзрывобезопасен
- Безвреден для здоровья и окружающей среды

РАСХОД:

~10 м²/л
при стандартном
нанесении

ФАСОВКА:

0,9 л

ВОЗМОЖНО НАНЕСЕНИЕ:

Кельма

Кисть

Валик

Время высыхания:
12 часов при t=+20°C
и влажности 65%.

Плотность: 0,95 г/л

Атмосферостойкость:
внутренние работы

ЛОС: -

Разбавитель: вода

Срок годности:
24 месяца

Состав: синтетический воск, вода, целевые добавки.

ТУ/Сертификаты:
ТО-001-49075239-2012

Условия хранения и транспортировки:
в плотно закрытой оригинальной таре при температуре от +5°C до +30°C, избегать попадания прямых солнечных лучей, не допускать замораживания

VELETTA

ARCOBALENO

ДЕКОРАТИВНЫЙ МАТОВЫЙ ЛАК

Для защиты от влаги, загрязнений и укрепления декоративных покрытий. Создает шелковистый матовый эффект. Защищает от воздействия солнечных лучей и выцветания.

Возможно нанесение кистью, валиком или распылителем. Колеруется водоразбавляемыми колеровочными пастами.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Обладает высокой адгезией
- Легко наносится и реставрируется
- Содержит УФ-фильтр
- Препятствует загрязнению
- Образует прочное эластичное паропроницаемое (дышащее) покрытие
- Выдерживает многократную влажную уборку
- Без запаха, не токсичен, пожаровзрывобезопасен
- Безвреден для здоровья и окружающей среды

РАСХОД:

~10 м²/л
при стандартном
нанесении

ФАСОВКА:

0,9 л

ВОЗМОЖНО НАНЕСЕНИЕ:

Распылитель

Кисть

Валик

ЛОС: менее 2%

Время высыхания:
2 часа при t=+20°C
и влажности 65%.

Плотность: 1 г/л

Атмосферостойкость:
наружные
и внутренние работы

Разбавитель: вода

Срок годности:
24 месяца

Состав: водоразбавляемая акриловая дисперсия, вода, целевые добавки

ТУ/Сертификаты:
ТУ 2310-003-49075239-2001 с изм.

Условия хранения и транспортировки:
в плотно закрытой оригинальной таре при температуре от +5°C до +30°C, избегать попадания прямых солнечных лучей, не допускать замораживания

CRYSTAL

ИСКРЯЩИЙСЯ ЛАК

Для защиты и декоративной отделки предварительно подготовленных поверхностей внутри помещений. Входящие в состав интерферентные перламутровые пигменты создают искрящуюся поверхность, подчеркивающую индивидуальность интерьера.

Возможно нанесение кистью, валиком или распылителем. Колеруется водоразбавляемыми колеровочными пастами.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Обладает высокой адгезией
- Содержит воск для быстрого набора прочности
- Легко наносится
- Высокая стойкость покрытия к мытью
- Содержит УФ-поглотитель и добавку для «правильной» ориентации пигмента
- Без запаха, не токсичен, пожаровзрывобезопасен
- Безвреден для здоровья и окружающей среды

РАСХОД:

~10 м²/л
при стандартном нанесении

ФАСОВКА:

0,9 л

ВОЗМОЖНО НАНЕСЕНИЕ:

Распылитель

Кисть

Валик

Время высыхания:
1 час при t=+20°C и влажности 65%.

Плотность: 1 г/л

Атмосферостойкость:
внутренние работы

Фракция, макс. зерно: 0,03 мм

Разбавитель: вода

Срок годности:
24 месяца

Состав: вода, акриловая дисперсия, неорганический эффектный пигмент, целевые добавки

ТУ/Сертификаты:
ТУ 2310-003-49075239-2001 с изм.

Условия хранения и транспортировки: в плотно закрытой оригинальной таре при температуре от +5°C до +30°C, избегать попадания прямых солнечных лучей, не допускать замораживания.

BARRIERA

ЗАЩИТНЫЙ ЛАК

Бесцветный прозрачный водоразбавляемый лак для повышения водостойкости декоративных покрытий не содержащих воск. Позволяет использовать декоративные покрытия во влажных помещениях.

Возможно нанесение кистью, валиком или распылителем.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Помогает скрыть небольшие дефекты покрытия
- Высокая износостойкость
- Не изменяет цвет декоративного покрытия
- Химическая стойкость
- Защищает от истирания и механических повреждений
- Без запаха, не токсичен, пожаровзрывобезопасен
- Безвреден для здоровья и окружающей среды

РАСХОД:

~10 м²/л
при стандартном нанесении

ФАСОВКА:

0,9 л

ВОЗМОЖНО НАНЕСЕНИЕ:

Распылитель

Кисть

Валик

Время высыхания:
2 часа при t=+20°C и влажности 65%.

Плотность: 1 г/л

Атмосферостойкость:
внутренние работы

ЛОС: менее 3%

Разбавитель: вода

Срок годности:
24 месяца

Состав: водоразбавляемая полиуретановая дисперсия, вода, целевые добавки.

ТУ/Сертификаты:
ТУ 2311-030-49075239-2014 с изм.

Условия хранения и транспортировки: в плотно закрытой оригинальной таре при температуре от +5°C до +30°C, избегать попадания прямых солнечных лучей, не допускать замораживания.

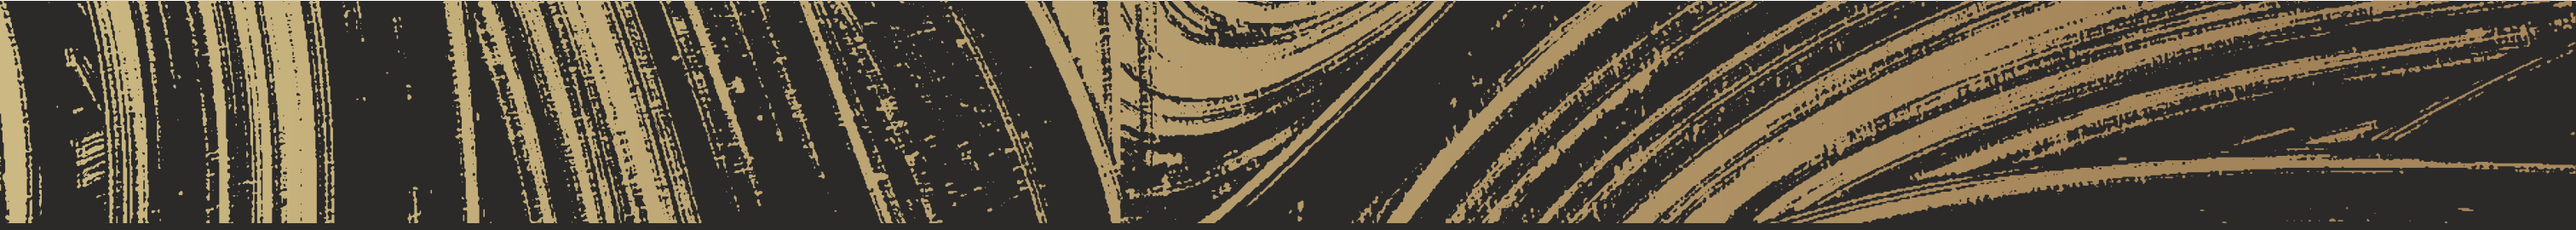

ГРУНТЫ

Colore Struttura

◆

Primer

◆

Colore

COLORE STRUTTURA

СТРУКТУРНЫЙ ГРУНТ

Для создания однородной основы под последующее нанесение декоративных покрытий. Обеспечивает цветовое выравнивание поверхности.

Возможно нанесение кистью или валиком. Колеруется водоразбавляемыми колеровочными пастами.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокая укрывистость
- Улучшает адгезию декоративных покрытий и уменьшает их расход
- Без запаха, не токсичен, пожаровзрывобезопасен
- Безвреден для здоровья и окружающей среды

РАСХОД:

~7 м²/л
при стандартном нанесении

ФАСОВКА:

0,9 л; 2,7 л; 9 л

ВОЗМОЖНО НАНЕСЕНИЕ:

Распылитель

Кисть

Валик

Время высыхания:
1 час при t=+20°C и влажности 65%.

Плотность: 1 г/л

Атмосферостойкость:
внутренние работы

Разбавитель: вода

Срок годности:
24 месяца

Состав: вода, стирол-акриловая дисперсия, диоксид титана, тальк, целевые добавки.

ТУ/Сертификаты:
ТО-001-49075239-2012 с изм.

Условия хранения и транспортировки: в плотно закрытой оригинальной таре при температуре от +5°C до +30°C, избегать попадания прямых солнечных лучей, не допускать замораживания.

PRIMER

СТАБИЛИЗИРУЮЩАЯ ПРОПИТКА

Для подготовки к покраске оштукатуренных зашпатлеванных поверхностей, а также для поверхностей из кирпича, бетона, гипсокартона, гипсоволокна, ДВП, ДСП, дерева внутри и снаружи помещений. Используется для обеспыливания бетонных оснований. Уменьшает расход краски, способствует укреплению и стабилизирует впитывающую способность поверхности.

Возможно нанесение кистью, валиком или распылителем.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Образует эластичное, прочное, паропроницаемое покрытие
- Глубоко проникает в обрабатываемую поверхность
- Стабилизирует впитывающую способность поверхности
- Уменьшает расход краски
- Без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна
- Безвредна для здоровья и окружающей среды

РАСХОД:

~10 м²/л
при стандартном нанесении

ФАСОВКА:

1 кг; 3 кг; 10 кг

ВОЗМОЖНО НАНЕСЕНИЕ:

Распылитель

Кисть

Валик

Время высыхания:
2 часа при t=+20°C и влажности 65%.

Плотность: 1 г/л

Атмосферостойкость:
наружные и внутренние работы

ЛОС: менее 2%

Разбавитель: вода

Срок годности:
24 месяца

Состав: вода, стирол-акриловая дисперсия, загуститель, целевые добавки.

ТУ/Сертификаты:
ТУ 5772-002-49075239-2001 с изм.

Условия хранения и транспортировки: в плотно закрытой оригинальной таре при температуре от +5°C до +30°C, избегать попадания прямых солнечных лучей, не допускать замораживания.

COLORE

ARCOBALENO

ГРУНТ-КРАСКА С ВЫСОКОЙ УКРЫВИСТОСТЬЮ

Для создания однородной основы под последующее нанесение декоративных покрытий. Обеспечивает цветовое выравнивание поверхности. Может использоваться как самостоятельное финишное покрытие.

Возможно нанесение кистью, валиком или распылителем. Колеруется водоразбавляемыми или универсальными колеровочными пастами.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Выпускается в двух базах
- Высокая укрывистость, достаточно нанесения в один слой
- Улучшает адгезию декоративных покрытий
- Уменьшает расход
- Без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна
- Безвредна для здоровья и окружающей среды

РАСХОД:

~9 м²/л База А
~5 м²/л База С
при стандартном нанесении

ФАСОВКА:

0,9 л; 2,7 л; 9 л

ВОЗМОЖНО НАНЕСЕНИЕ:

Распылитель

Кисть

Валик

Время высыхания:
2 часа при t=+20°C и влажности 65%.

Плотность: 1,5 г/л

Атмосферостойкость:
наружные и внутренние работы

ЛОС: менее 1%

Разбавитель: вода

Срок годности:
24 месяца

Состав: вода, стирол-акриловая дисперсия, диоксид титана, тальк, целевые добавки

ТУ/Сертификаты:
ТУ 20.30.11-047-49075239-2020

Условия хранения и транспортировки:
в плотно закрытой оригинальной таре при температуре от +5°C до +30°C, избегать попадания прямых солнечных лучей, не допускать замораживания

ЛЁГКОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ
ВАШИХ СМЕЛЫХ ИДЕЙ

+7 (383) 315-12-12
+7 (383) 315-00-22
+7 (383) 315-00-88

ARCODECOR.RU
KRASKI-RADUGA.RU
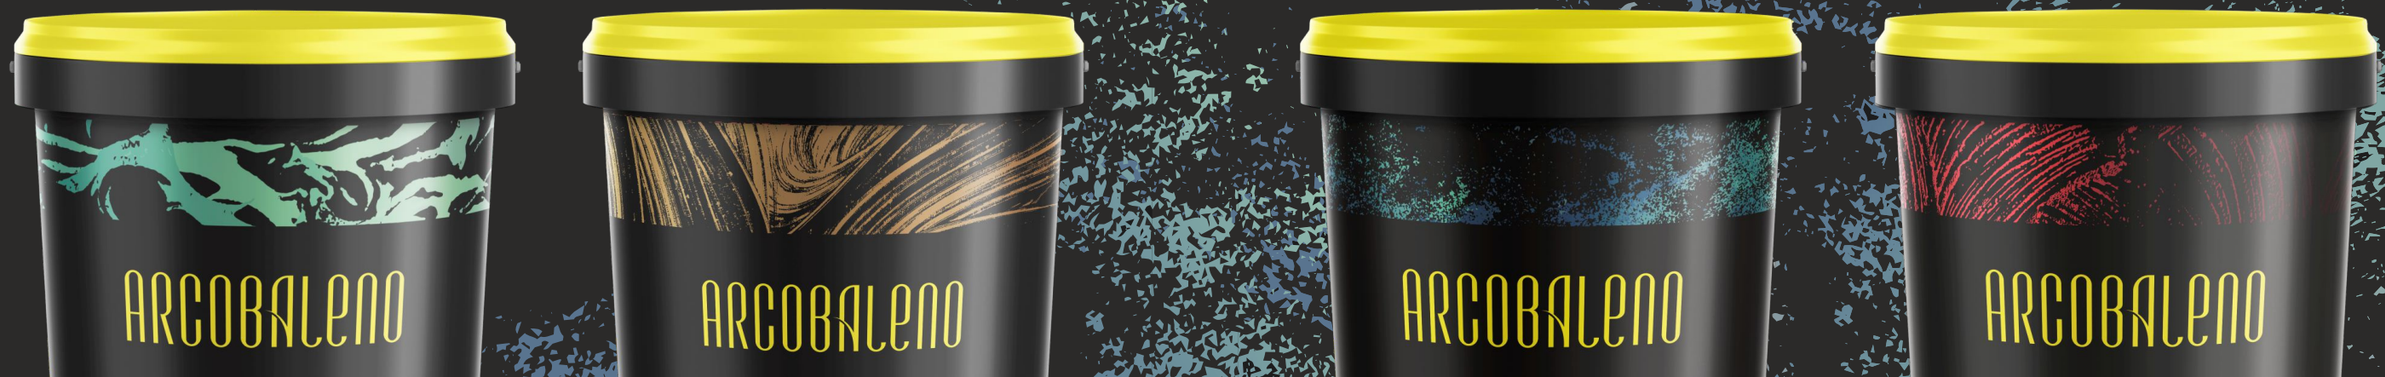
ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД «РАДУГА»
НОВОСИБИРСК,
УЛ. СИБИРЯКОВ-ГВАРДЕЙЦЕВ, Д. 49А