TRAVERTINO

ARCOBALENO

ШТУКАТУРКА С ЭФФЕКТОМ КАМНЯ ТРАВЕРТИН

Для создания покрытий, имитирующих срез натурального камня «травертин» с характерным слоистым рельефом.

Возможно нанесение шпателем или кельмой. Колеруется водоразбавляемыми колеровочными пастами.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Легко наносится
- Обладает высокой адгезией
- Пластичная
- Увеличенное открытое время
- Скрывает мелкие дефекты стен
- Армированная
- Высокая стойкость покрытия к мытью
- Без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна
- Безвредна для здоровья и окружающей среды

РАСХОД:

~0,5 м²/кг
при стандартном нанесении

ФАСОВКА:

1кг; 4кг; 12кг.

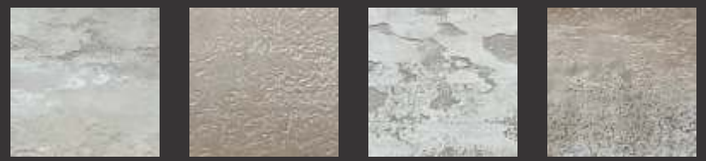

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Наносить на прочные, сухие и чистые поверхности, предварительно обработанные стабилизирующей пропиткой Primer. Нанести один слой структурного грунта с высокой укрывистостью COLORE STRUTTURA, заколерованного в цвет покрытия. Последующие слои наносить после полного высыхания покрытия.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

Покрытие «Травертин»

01 Грунт COLORE STRUTTURA нанести валиком, чередуя цвета. Задать фон будущему покрытию.

02 После полного высыхания штукатурку TRAVERTINO нанести кельмой на сдир в горизонтальном направлении. Миксуя цвета, создать эффект градиента и сформировать рисунок покрытия.

03 После полного высыхания нанести валиком (или венецианским шпателем) штукатурку STUCCO VENEZIANO и кельмой загладить покрытие.

04 Нанести валиком Воск LA LUCENTEZZA и после полного высыхания кельмой заглянцевать покрытие до желаемой степени блеска.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

Сразу после использования удалить остатки материала, вымыть инструмент тёплой водой и высушить.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ:

Пропитка Primer

Грунт-краска Colore Struttura

Воск La Lucentezza

Кельма

Венецианский шпатель



Валик

ЛОС: менее 1%

Время высыхания: 6 часов, при t=+20 °С и влажности 65%.

Разбавитель: вода

Атмосферостойкость: наружные и внутренние работы

Плотность: 1,70 г/л

Фракция,макс. зерно: 0,7 мм

Срок годности: 24 месяца

Состав: фракционированный мрамор, микронизированный мрамор, стирол-акриловая дисперсия, вода, диоксид титана, целевые добавки.

ТУ/Сертификаты: ТУ 20.30.11-046-49075239-2020

Условия хранения и транспортировки: в плотно закрытой оригинальной таре при температуре от +5°С до +30°С, избегать попадания прямых солнечных лучей, не допускать замораживания.